




Quarrix®

DryRoof

ROOF BATTEN

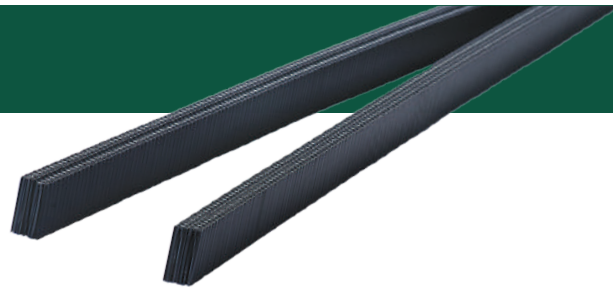

STEP 1

Extienda el listón Quarrix DryRoof Roof Batten a toda su extensión de 2.4m y alínelo a lo largo de la línea pre marcada. Clave o engrape a una distancia de 5.08cm del extremo inicial. Trabaje sobre la bisagra del Quarrix DryRoof Roof Batten y clave o engrape a una distancia de 5.08cm a partir del doblez de la bisagra. (Ver Fig. 1)

Nota: Se puede usar una pistola de clavos o engrapadora para colocar los sujetadores.

STEP 2

Coloque un clavo o grapa a una distancia de 25.4cm a partir de cada sujetador colocado. Coloque un clavo o grapa adicional en medio de la sección hasta completar 5 sujetadores por cada sección del 1.2m de listón.

Repita al otro lado de la sección de 1.2m del listón. Siga el mismo procedimiento anterior cuando fije el resto de los listones a la plataforma del techo. Los sujetadores deben penetrar la plataforma del techo a un mínimo de 1.27cm de profundidad. Consulte las especificaciones del fabricante.

Nota: Corte el listón DryRoof Roof Batten al largo deseado con una navaja de uso general.

STEP 3

Si se usan clavos para sujetar la teja al techo, se debe introducir el clavo dentro de la superficie del techo para apoyo estructural* según las especificaciones del fabricante. (Ver Fig. 2)

**Quarrix DryRoof Roof Batten no se puede utilizar para apoyo estructural de la teja.*

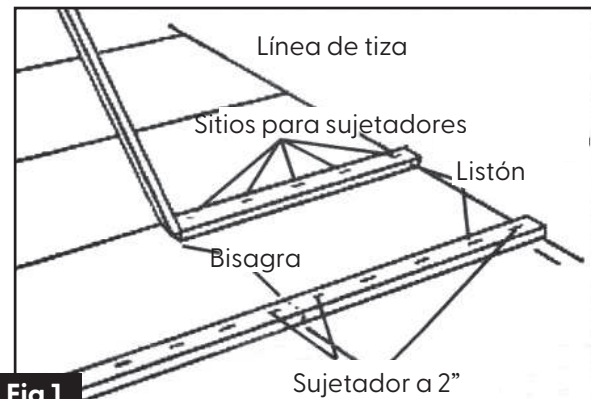


Fig 1.

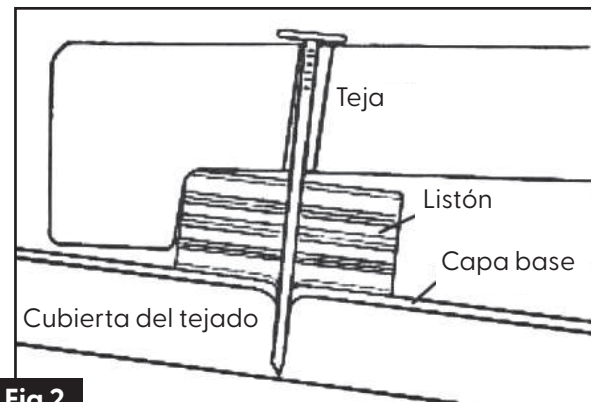


Fig 2.

Visite Quarrix.com para obtener consejos de expertos y videos de instalación.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Descripción General: Quarrix DryRoof Roof Batten está diseñado para servir como método para montar y asegurar diversas tejas, materiales metálicos y de cedro para techos. El diseño corrugado del plástico promueve el flujo de aire y agua entre la plataforma y la cubierta del techo. NFA = 36 cm²

Material: Compuesto de varias capas de placa de polietileno especial de alta densidad.

Temperatura / Resistencia a los Rayos Ultravioleta: la resina de plástico corrugado de polietileno de alta densidad (HDPE) tiene una temperatura de fragilidad de hasta 39 grados celcius (ASTM D746) y una temperatura de deflexión de +72 grados celcius a 66 PSI (ASTM D648). Según las pruebas a las cuales ha sido sometido, presenta un índice de combustión de 6.35cm/minuto (ASTM D635-91), una temperatura de encendido espontáneo de 390 grados celcius (ASTM D1929-91a) y ha sido catalogado como "excelente" en cuanto a densidad del humo de 9.3% (ASTM D2843-93). La resina negra, del plástico corrugado de polietileno de alta densidad es un material resistente a los rayos ultravioleta.

Dimensiones: altura 19mm; longitud 2.44m; ancho 38mm

Hojas de Datos de Seguridad del Material: Los productos de plástico corrugado se ajustan a la definición de "artículos" que son productos fabricados en forma sólida que no emiten ni resultan en exposición a químicos peligrosos bajo circunstancias normales de uso. No se requieren hojas de datos de seguridad de materiales para plástico corrugado.

Garantía Limitada del Fabricante de por Vida.

Quarrix.com | 800.438.2920

